




VED-CS-8A-42-06



**VALVOLE A COMANDO ELETTRICO A CARTUCCIA CON COLLETTORE
4 VIE GRANDEZZA 06 SERIE 8A CON COLLETTORE STANDARD**

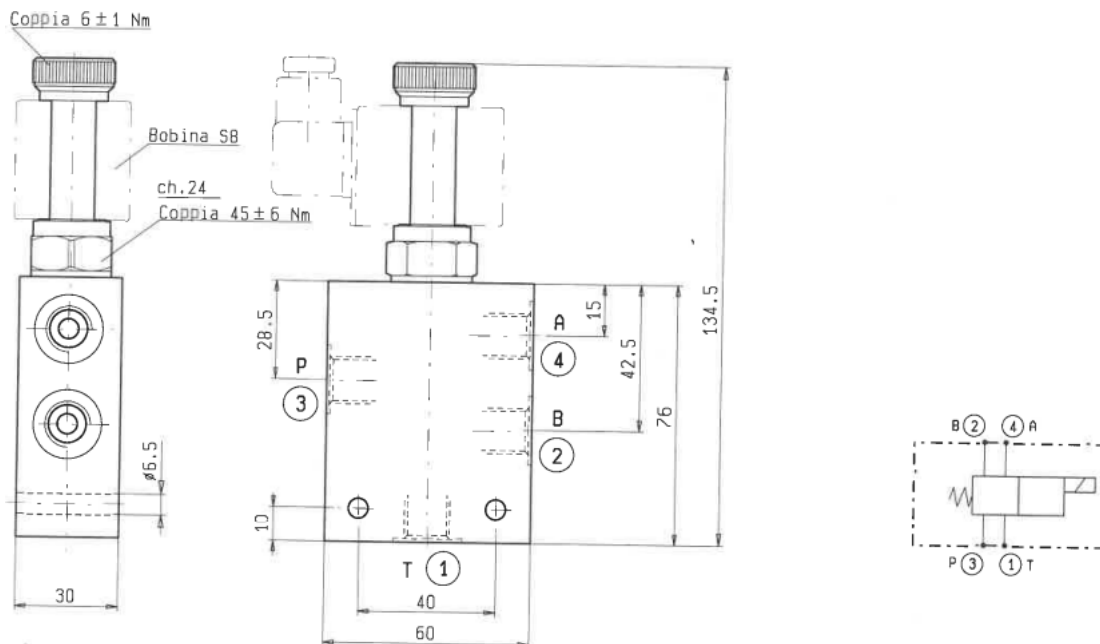

CARATTERISTICHE E LIMITI DI IMPIEGO

Pressione Massima di Funzionamento 210 bar

- Si rimanda ai fogli catalogo relativi alle valvole a cartuccia per disegni, diagrammi e limiti di impiego.
- Collettori in alluminio ad alta resistenza TA-7020. Per ordinare solo il collettore vedi pag. 6.01.11
- **IMPORTANTE** : Il codice della valvola con collettore standard differisce da quello della cartuccia soltanto nella prima coppia di cifre - **OS** anziché **OD** - e nella sesta coppia di cifre **Z** - **ATTACCHI** anziché **00**.
ESEMPIO : **OD.14.40.58.39.00** ⇔ ⇔ **OS.14.40.58.39 - Z**

CODICE E OPZIONI DI ORDINAZIONE

OS.14 - K - 58 - Y - Z

K	Vedi codice cartuccia
Y	Vedi codice cartuccia

Z	Attacchi
02	G 3/8
09	G 1/4

CODICI DELLE CARTUCCE INSERIBILI

OD.14.40.58. - Y - 00
OD.14.41.58. - Y - 00