





VRP-R-VU 05.90.19 X-Y-Z

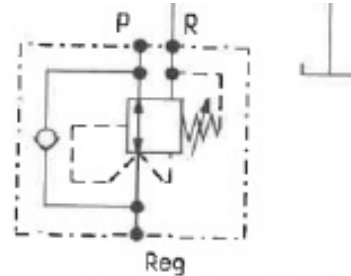

RIDUTTRICI E LIMITATRICI DI PRESSIONE CON UNIDIREZIONALE
PRESSURE REDUCING WITH RELIEF FEATURE AND FREE FLOW CHECK

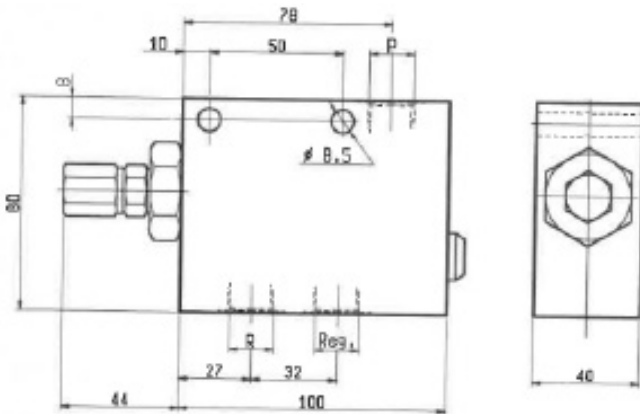

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Pressione di lavoro in entrata P max. 210 bar
Max. inlet pressure

Pressione in uscita regolata max. 105 bar
Max regulated pressure



Portata max. 20 l/min
Flow max.

Peso 1 kg
Weight

Trafilamento: circa 0.003 l/min al 90% della pressione di taratura standard.
Max leakage: 0.003 l/min at 90% of standard pressure setting.

Classe di pulizia dell'olio: almeno 18/14 ISO 4406 (9 NAS-1638).

Fluid cleanliness class: 18/14 ISO 4406 (9 NAS-1638) or better.

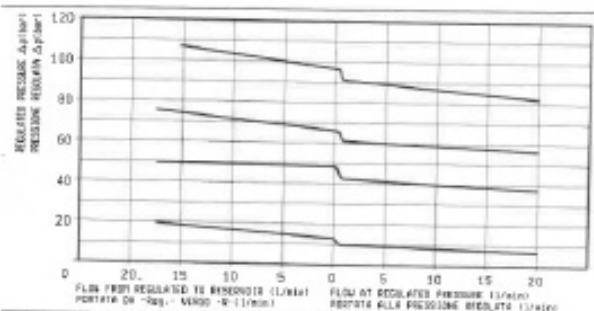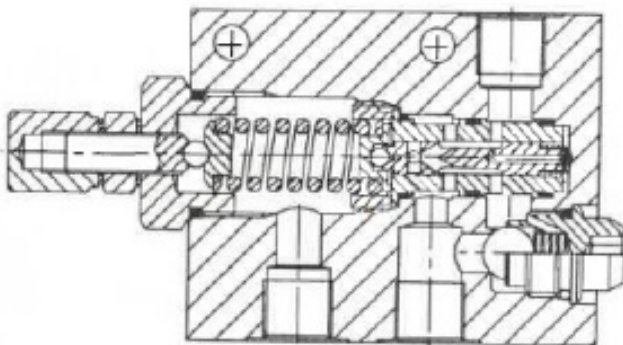

X	REGOLAZIONI ADJUSTMENTS	
03	vite interna esagono incassato leakproof inner hex. socket screw	
04	volantino e controvolantino handknob and locknut	

Z	MOLLE / SPRINGS				Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (D = 5 (min)) Std. setting bar (made at 5 V/min)			
02	2-21	3	10			
04	3-42	5.3	20			
06	7-63	7.5	30			
10	11-105	13	50			

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
	P-R-REG	
02	G 3/8	